

✓ 250

1台で2台分のレジ環境を実見！
一体型の高品質“Two-way”モデル



デザイン

スタイリッシュな設計
簡単に組立て可能な構成



安定性

高強度アルミ合金採用で
断熱性に優れる。確かな
品質・寿命延長/コスト削減



拡張性・便利性

用途で選べる豊富な
ラインアップ。I/O接続
マルチ接続可能



アフターサービス

不具合に対して
オン・オフライン対応



一石二鳥の運用

フレキシブルに変更可能な
POSとKIOSK一体型



多様な I/O Interface

マルチモニター対応
(HDMI、DVI、DP)



ファンレス構造

アルミ防熱構造で、低発熱
・低騒音ファンレス方式



逆流防止

逆流防止機能と設計で
より安全な構造



シンプルな配線構成

配線まとめる収納機能付き



簡単取り付け型 SSD

ネジレスのスライド型で
SSDを簡単に取り付け可能




2nd LCD ディスプレイ


ドッキング型の構造で
簡単に取り付け可能

	P2C S 250	P2C J 250	P2C G 250
システム			
プロセッサ	Option 7th or 8th Intel® Core™ i3、i5、i7	Intel® Celeron™ Quad-core J1900 2.0GHz	Intel® Celeron™ Quad-core J4125 2.0GHz
チップセット	Intel® Kaby Lake SoC / AMII	Intel® Baytrail SoC / AMI	Intel® Gemini Lake SoC / AMI
ストレージ	Option 2.5" SSD 64GB (SSD 128GB / HDD 500GB)		
メモリー	Option 4GB, DDR4 2133MHz x 2 (最大 32GB)	2GB, DDR3 1333MHz x 1 (最大 8GB)	4GB, DDR4 2400MHz x 1 (最大 16GB)
グラフィック	Intel® HD Graphics 520 / 620	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics 600
ディスプレイ拡張	Option 3 (マルチディスプレイ対応)	2 (マルチディスプレイ対応)	
拡張スロット	1 x mini PCI-e		1 x m.2 NVMe, 1 x m.2
OS	Windows 10 IoT Value/High End	Windows 10 IoT Entry	
ディスプレイ			
メインディスプレイ	15" LCD with WLED backlight (1024 x 768)		
タッチセンサー	True-Flat 10 Point マルチタッチ		
I/O インターフェース(本体後面部)			
USB(5V, 0.5A)	6 (2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0)	6 x USB 2.0	4 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
シリアル	6 (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJ11 x 1)		
LPT(Parallel)	1(LPT / DB25)		
オーディオ	1 x Audio-out / 3.5mm (changeable for MIC)		
ディスプレイポート	1 x DisplayPort (Included 1 x USB 2.0 / Power Delivery +12V)		
ネットワーク	1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)		
周辺機器			
2nd ディスプレイ	Option Display Type : 9.7" or 15" LCD (1024 x 768 Resolution) サイズ (WxDxH) : 241 (W) x 25 (D) x 195 (H) mm Touch Display Type : 9.7" or 15" LCD with Capacitive Touch and support 1 x USB 2.0 Port		
サイズ/重量			
サイズ (WxDxH)	362(W) x 237(D) x 332(H)mm		362(W) x 237(D) x 336(H)mm
重量	5.3kg		5.0kg
環境仕様			
電源	DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)		
適正温度	Operating: 0 ~ 50°C at 10% to 90% humidity		
認証	CE, CB, FCC, KC		


外形寸法(標準型)

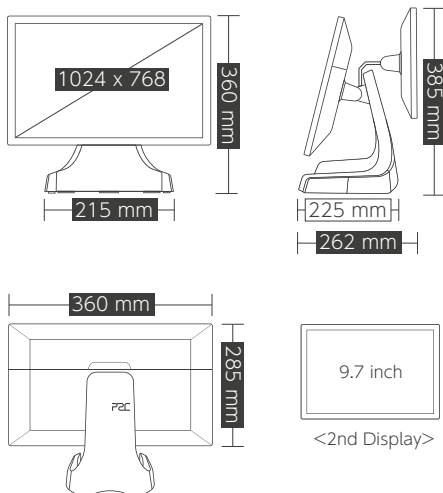

外形寸法(縦型)

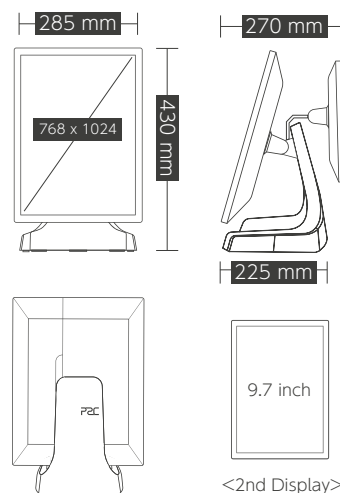

メインモニター上部 I/Oパネル

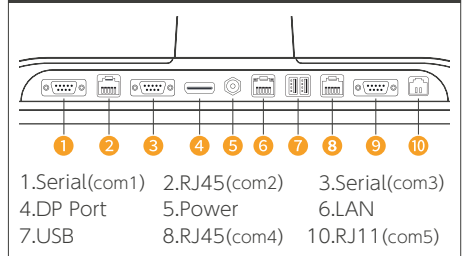

メインモニター下部 I/Oパネル

